

Multiviewer de 4 canales

MV-40F

División de 5 pantallas y 3 tipos de pantallas con imagen en imagen



- Visualiza las entradas de cámaras en pantalla completa, 2, 3 y 4 divisiones o imagen en imagen.
- Función de conmutación secuencial automática entre 4 canales.
- Jacks de entrada/salida de VTR.
- Congela las vistas de entrada de cámara según sea necesario, vistas de zoom 2x en reproducción.
- Funciones de secuencia automática entre entradas y alarma/detección de vídeo perdido.
- Temporizador de vídeo incorporado.
- Entrada de hasta 8 caracteres por canal de cámara, posicionamiento de títulos.


Imagen dividida






Especificaciones

| | |
|-----------------------------|--|
| Estándar | NTSC o PAL (Configuración de fábrica) |
| Entrada de vídeo | |
| Entrada de monitor | Compuesto analógico: 1,0 Vp-p, 75 Ω o bucle pasante (terminación automática), 4 de cada, BNC (color o blanco y negro) (asíncrona aceptable) |
| Entrada de VTR | Compuesto analógico: 1,0 Vp-p, 75 Ω, 1 de cada, BNC |
| Salida de vídeo | |
| Salida de monitor | Compuesto analógico: 1,0 Vp-p ±0,1 V, 75 Ω, 1 de cada, BNC (vista en pantalla completa o vista en pantalla dividida) |
| Salida de VTR | Compuesto analógico: 1,0 Vp-p ±0,1 V, 75 Ω, 1 de cada., BNC |
| Modos de visualización | Pantalla completa, cuatro divisiones, imagen en imagen 1-3 (1 pantalla completa y entre 1-3 inserciones en pantalla), 2 y 3 divisiones en vertical, 2 y 3 divisiones en horizontal (La reproducción de VTR permite aplicar individualmente el zoom a cuatro pantallas, las pantallas de imagen en imagen pueden ser posicionadas por el usuario, y las vistas de pantallas de medio tamaño de 2 ó 3 divisiones también pueden ser ajustadas por el usuario.) |
| Visualización de caracteres | |
| Título de cámara | Letras, números, símbolos, 8 caracteres / 1 línea máxima, posicionable. |
| Fecha / Hora | Se ha ajustado en fábrica MM-DD-AAAA, H:M:S (indicación de 24 horas) para NTSC y DD-MM-AAAA, H:M:S para PAL. También se puede seleccionar el formato de la fecha AAAA-MM-DD. |
| Visualización especial | |
| Visualización de alarma | Cambia automáticamente a pantalla de alarma, visualización de texto "ALARM" |
| Congelación de pantalla | Se puede congelar cada canal |
| Interfases | Conector de control remoto/entrada/salida de alarma, D-sub de 25 contactos (hembra) |
| Control remoto | Pulso de lógica negativa de TTL (duración de más de 100 ms) |
| Ajuste de tiempo | Pulso de lógica negativa de TTL (duración de más de 100 ms), señal de minuto |
| Entrada de alarma | Pulso de lógica negativa de TTL (duración de más de 100 ms) o nivel |
| Salida de alarma | Contacto, máximo de 24 V CC, 100 mA |
| RS-232C | Asíncrono, medio dúplex, velocidad de transmisión de 9.600 bps, longitud de datos de 8 bits, 1 bit de parada y sin paridad |
| Sistema de almacenamiento | Los detalles de configuración de menú y el tiempo para el temporizador están protegidos, se mantienen durante 5 años aproximadamente después de desconectarse la alimentación para los datos de configuración (cuando se usa una pila de litio) |
| Temperatura / Humedad | 0°C - 40°C / 30% - 90% (sin condensación) |
| Alimentación / Consumo | 100 V CA - 240 V CA ±10%, 50/60 Hz / Aproximadamente 16 VA (10 W) a 100 V CA, aproximadamente 22 VA (12 W) a 220 V CA |
| Dimensiones / Peso | 215 (An.) x 44 (Al.) x 350 (Prof.) mm / Aproximadamente 1,9 kg |
| Accesorios | Manual de instrucciones / cable de CA |
| Opciones | Ménsulas de bastidor de montura única o montura doble |

Patrón dividido

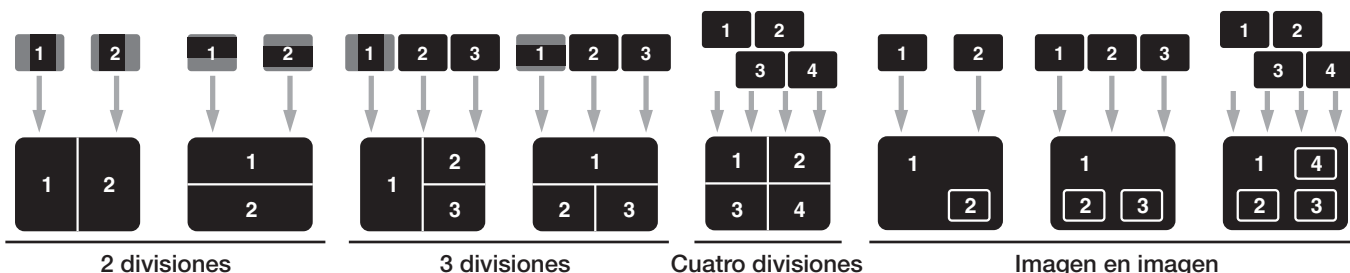

Dimensiones externas

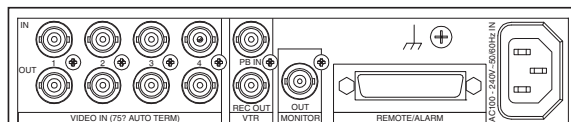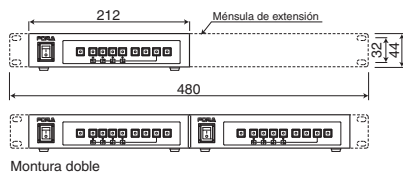

FOR-A COMPANY LIMITED

Sede central : 3-8-1 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan

FOR-A America Corporate Office : 11125 Knott Ave., Suite #A, Cypress, CA 90630, U.S.A.

FOR-A America East Coast Office : 1065 Avenue of the Americas Suite #1701A New York, NY 10018, U.S.A.

FOR-A America Distribution & Service Center : 2400 N.E. Waldo Road, Gainesville, FL 32609, U.S.A.

FOR-A Latin America and the Caribbean : 5200 Blue lagoon Drive, Suite 760, Miami, FL 33126, U.S.A.

FOR-A Corporation of Canada : 425 Queen St. W. #210, Toronto, Ontario M5V 2A5, Canada

FOR-A UK Limited : UNIT C71, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington Surrey, KT9 2NY, U.K.

FOR-A Italia S.r.l. : Viale Europa 50 20093, Cologno Monzese (MI), Milan, Italy

FOR-A Corporation of Korea : 801 Dangsang Bld., 53-1 Dangsang-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-800, Korea

Página inicial: <http://www.for-a.com/>

+81 (0)3-3446-3936 Fax: +81 (0)3-3446-1470

+1 714-894-3311 Fax: +1 714-894-5399

+1 212-861-2758 Fax: +1 212-861-2793

+1 352-371-1505 Fax: +1 352-378-5320

+1 305-931-1700 Fax: +1 305-935-5563

+1 416-977-0343 Fax: +1 416-977-0657

+44 (0)20-8391-7979 Fax: +44 (0)20-8391-7978

+39 02-254-3635/6 Fax: +39 02-254-0477

+82 (0)2-2637-0761 Fax: +82 (0)2-2637-0760

